



Артикул: 1882



ЗАГЛУШКА ЛАТУННАЯ

Паспорт

ТИЕМ.230406.043ПС



Основные сведения об изделии

Заглушки предназначены для закрытия выхода коллекторов, используемых в системах отопления и водоснабжения, а также для временного или постоянного закрытия неиспользуемых участков трубопроводов различного назначения. Как правило, устанавливаются на коллекторы и фитинги с внутренними резьбами.

В качестве рабочей среды могут использоваться вода, этиленгликолевые смеси, воздух и другие, не агрессивные в отношении материала изделия, среды.

Производитель: Tiemme Raccorderie Spa, Виа Кавальера, 6/А - 25045 Кастеньято (BS) - Италия.

Код ТН ВЭД: 7412 20 000 0

Код ОКПД2: 24.44.26.130


Рис. 1

Номенклатура и габаритные размеры

Таблица 1

Код изделия	G"	L	A	B	Ø	Ch.es.
1950016	1/2"	15.5	9	1.5	23.5	21
1950004	3/4"	17	8.5	2	33.5	24.5
1950002	1"	19	10	2.5	41	24.5
1950007	1"1/4	22	13	2.5	46	24.5
1950041	1"1/2	22.5	11	3	53.5	ott.34
1950052	2"	25.5	13	2.8	65.5	ott.40

ott. - восьмигранная накидная гайка.

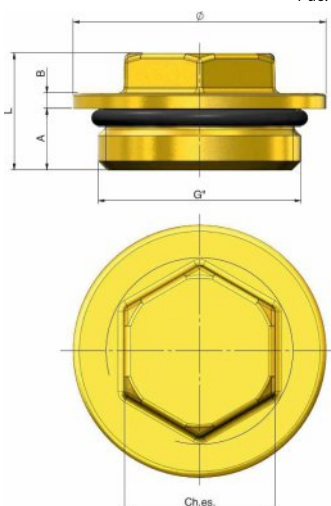

Основные технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Давление рабочее, бар	30
Температура рабочая, °C	от - 20 до +110
Присоединения	резьба: наружная G по ISO 228/1 (ГОСТ 6357-81)

Устройство и сведения о материалах основных деталей

Таблица 3

Наименование деталей	Материал, особенность	Кол-во
1. Корпус	латунь CW617N - EN 12165	1
2. Уплотнение	этилен-пропиленовый каучук EPDM, O-ring * бутадиен-нитрильный каучук NBR, O-ring **	1

* - для присоединительных размеров 3/4" и 1".

** - для присоединительных размеров 1/2", 1"1/4, 1"1/2 и 2".

Индивидуальные особенности изделия

В изделии конструктивно предусмотрено уплотнительное кольцо для обеспечения герметичного соединения без использования дополнительных уплотнительных материалов.

Общие указания по монтажу

Выполнение подготовительных и монтажных работ должно строго соответствовать нормам и правилам [СП 30.13330.2016 \(СНиП 2.04.01-85\)](#), [СП 73.13330.2016 \(СНиП 3.05.01-85\)](#) и [ГОСТ 34059](#).

Изделия следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.

ЗАПРЕЩЕНО использовать рычажные трубные ("газовые", шведского типа) ключи и удлинители ключей.

чей при монтаже для предотвращения деформации корпусов частей соединителей.

В целях предотвращения неплотности соединения следует избегать перекосов и несоосности корпуса изделия и трубы.

Течи в резьбовых соединениях устраняют путем подворачивания в резьбовых частях или полной замены уплотнителя.

При замене соединительных деталей во время ремонта не допускается изменение диаметра, установка принципиально других узлов соединительных деталей, а также любые другие действия, способные изменить эксплуатационные параметры системы трубопровода. Все принципиальные изменения должны быть внесены в проектные и эксплуатационные документы и утверждены в установленном порядке.

Транспортирование и хранение

Изделия в транспортной таре следует транспортировать транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 4 по [ГОСТ 15150](#).

Упакованные изделия должны храниться в условиях 2 по [ГОСТ 15150](#).

Сведения о содержании цветных металлов

В корпусах изделий содержится латунь группы Л8 по [ГОСТ Р 54564](#) суммарной (расчетной) массой, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Код изделия	Размер	Кол-во, мин.упак.	Кол-во, ящик	Масса, кг
1950016	1/2"	10	500	0.025
1950004	3/4"	10	400	0.053
1950002	1"	10	200	0.062
1950007	1"1/4	10	150	0.089
1950041	1"1/2	5	70	0.103
1950052	2"	2	40	0.146

Сведения об утилизации

Утилизацию вышедших из строя или отработавших ресурс деталей и изделий, а также упаковки производят специализированные организации по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в соответствии с законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и устанавливает, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через официального дистрибьютора завода на территории Российской Федерации (ООО "Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

Гарантия распространяется на любые неисправности и дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих его качество, без предварительного уведомления потребителя.

количество (шт.)					
1950016	1950004	1950002	1950007	1950041	1950052

Дата продажи " __ " _____ 20__ г.

Подпись _____ М.П.